

A nova geração da E-Slap chegou com muito mais tecnologia para você dominar todos os terrenos e superar qualquer obstáculo.

Destrua as Pistas

A E-Slap é equipada com o motor Shimano EP8 e a bateria Shimano Steps 630W, totalmente integrados ao quadro, fornecem 250W de potência, 85 Nm de torque, com uma assistência de 32 km.

A e-Bike Feita para o MTB

A E-Slap é totalmente voltada para a prática do e-MTB XC, contando com quadro Carbon Boost, suspensão e shock RockShox (Lyrik Select e Deluxe Ultimate Debonair, respectivamente), Câmbio Shimano Deore 12v, freios SLX 4-Piston, pneus Vittoria e-Agarro e canote retrátil X-Fusion Manic.

Onde Pedalar?

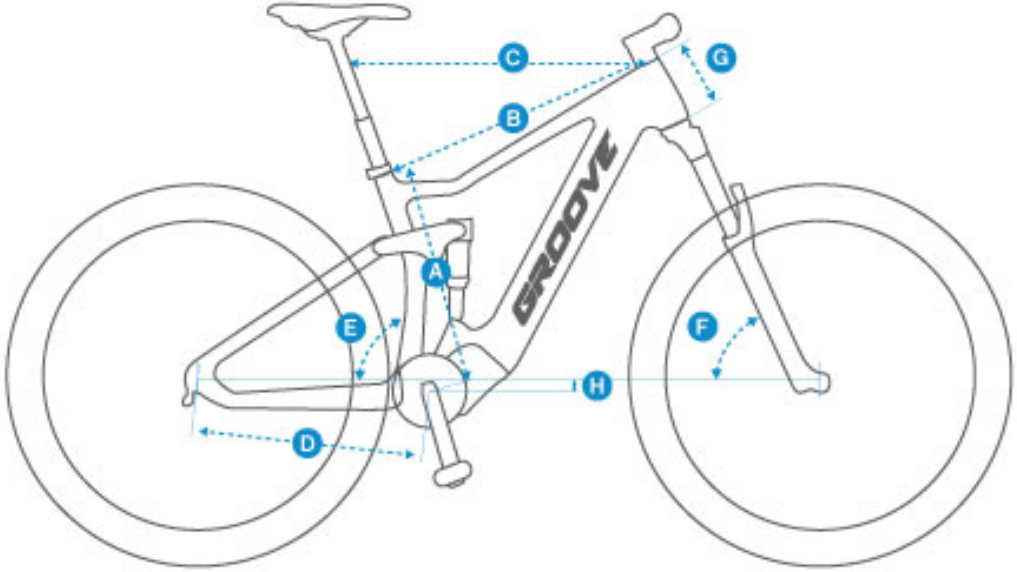
Trilhas, ciclovias e vias publicas. Sua velocidade de fábrica 32km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias publicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.

DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Azul/Preto	P	029.16.241.0010	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 16 12v Azul/Preto Fosco	7908435907136
	M	029.18.241.0010	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 17.5 12v Azul/Preto Fosco	7908435907143
	G	029.19.241.0010	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 19 12v Azul/Preto Fosco	7908435907150
	GG	029.21.241.0010	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 20.5 12v Azul/Preto Fosco	7908435907167
Verde/Grafite	P	029.16.231.4708	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 16 12v Verde/Grafite Fosco	7908435907174
	M	029.18.231.4708	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 17.5 12v Verde/Grafite Fosco	7908435907181
	G	029.19.231.4708	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 19 12v Verde/Grafite Fosco	7908435907198
	GG	029.21.231.4708	Bicicleta Elétrica E-Slap Carbon 20.5 12v Verde/Grafite Fosco	7908435907204

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (16)	M (17.5)	G (19)	GG (20.5)	
A - Tubo do selim	400	440	483	520	
B - Tubo superior	-	-	-	-	
C - Tubo superior horizontal	585	601	620	640	
D - Chain Stay	460	460	460	460	
E - Ângulo Tubo do Selim	74°	74°	74°	74°	
F - Ângulo Tubo Direção	66°	66°	66°	66°	
G - Tubo Caixa de Direção	120	130	140	150	
H - Bottom Bracket Drop	15	15	15	15	
Stack	616	625	635	644	
Reach	408	412	437	456	
Avanço (comp.)	40	40	40	40	
Largura do guidão	800	800	800	800	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	31.6	
Wheel size	29"	29"	29"	29"	
Curso da suspensão	150	150	150	150	



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	Manaus-AM
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	1,98x0,23x1,29
Peso produto embalado (kg)	33
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove Full Carbon com cabeamento interno Boost
Suspensão	Rock Shox Lyrik ou ZEB 29 Curso 150mm Air Boost 15x110mm / Shock Rock Shox Deluxe ULT Debonair 185x55
Trocador	Shimano Deore 12v SL-M6100-IR
Câmbio Traseiro	Shimano Deore SGS 12v RD-M6100
Pedivela	Shimano FC-EM600 165MM
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore CS-M6100-12 10-51
Corrente	Shimano CN-M6100 12v 120 elos
Alavanca de Freio	Shimano SLX Hidráulico BL-M7100
Freio	Shimano SLX BL-M7100/BR-M7120 4 Pistões - Rotor DT RT-MT800 203mm/TR RT-EM810 180mm
Movimento Central	-
Cubos	Shimano MT400 Boost 15x110mm/ MT 510 Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Truvativ Descendant 800x35mm
Mesa	Truvativ Descendant 40mm
Canote	X-fusion MANIC 425mmx31.6mm com 150mm curso Retrátil
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria E-Agarro 29x2.35 - Grafeno 2.0 reduz a resistência rolagem e aumenta vida útil da bateria
Peso	22.5 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.