

### Versátil, Divertida com Potência e Confiabilidade

A versatilidade para pedalar onde você quiser, independente do terreno. O motor Bafang M410, aliado com a bateria de 655 Wh, transformam a E-SKA em uma excelente opção para se pedalar tanto nas trilhas quanto na cidade.

### Motor Bafang M410

Sua potência de 250W e até 80 Nm alivia qualquer subida, colocando um sorriso no rosto dos ciclistas. Os sistemas de acionamento Bafang são silenciosos, permitindo que você aproveite a paz e o silêncio nas trilhas.

### Bateria para pedalar mais longe do que nunca.

Com 655 Watts, possui a maior autonomia da categoria, sendo totalmente integrada ao quadro, fácil de usar, podendo ser removida sem a necessidade de ferramentas e recarregada dentro ou fora da bicicleta.

### Onde Pedalar?

Trilhas, ciclovias e vias públicas. Sua velocidade de fábrica é 45km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias públicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.


## DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Grafite	P	029.16.251.0015	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Grafite/Preto	7908435908102
	M	029.17.251.0015	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Grafite/Preto	7908435908119
	G	029.19.251.0015	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Grafite/Preto	7908435908126
	GG	-	Indisponível	-
Preto	P	029.16.251.0016	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Verde/Grafite	7908435908133
	M	029.17.251.0016	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Verde/Grafite	7908435908140
	G	029.19.251.0016	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Verde/Grafite	7908435908157
	GG	-	Indisponível	-

## GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15)	M (17)	G (19)	
A - Tubo do selim	393	432	483	
B - Tubo superior	600	601	614	-
C - Tubo superior horizontal	605	615	630	
D - Chain Stay	465	465	465	
E - Ângulo Tubo do Selim	73.5°	73.5°	73.5°	
F - Ângulo Tubo Direção	69°	69°	69°	
G - Tubo Caixa de Direção	125	125	125	
H - Bottom Bracket Drop	60	60	60	
Stack	598	598	598	
Reach	410	420	435	
Avanço (comp.)	80	80	80	
Largura do guidão	740	740	740	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	
Wheel size	29"	29"	29"	
Curso da suspensão	100	100	100	

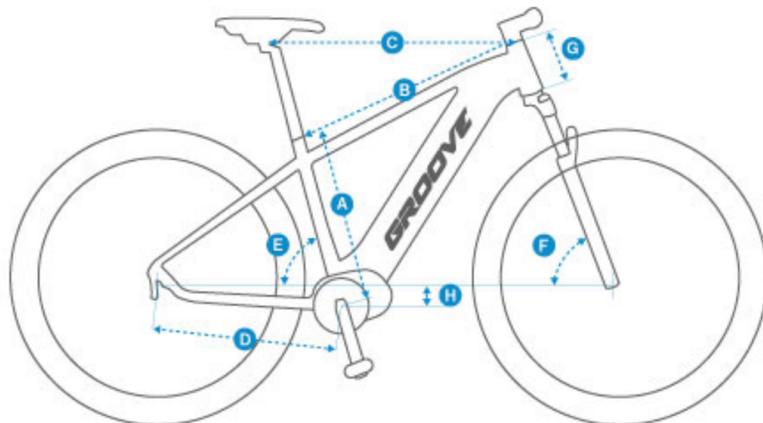

<b>Altura Sugerida</b>	<b>P</b>	1,65 - 1,71m
	<b>M</b>	1,72 - 1,76m
	<b>G</b>	1,77 - 1,82m
	<b>GG</b>	1,83 - 1,90m

<b>Local de Faturamento</b>	Manaus-AM
<b>Dimensões produto embalado CxLxA (m)</b>	1,98x0,23x1,29
<b>Peso produto embalado (kg)</b>	34
<b>Capacidade Máxima Suportada (Kg)</b>	100

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove alumínio com cabeamento interno tapered
Suspensão	Rockshox Judy Silver Solo Air Boost 15x110mm Tapered 100mm
Trocador	Shimano Deore 12V SL-M6100-R
Câmbio Traseiro	Shimano Deore 12V SGS RD-M6100
Pedivela	Bafang 170mm
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore 12V 10-51D CS-M6100
Corrente	Shimano Deore CN-M6100
Alavanca de Freio	Shimano BL-MT401 Hidráulico
Freio	Shimano BR-MT410 Hidráulico Rotor Shimano RT54 160mm
Movimento Central	-
Cubos	Shimano MT400 Boost 15x110mm/ MT 410 Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove 740x31.8mm
Mesa	Groove (S-M-L) 80mm
Canote	Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (S-M) 125mm (L) 150mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria Barzo arame 29x2.25
Peso	23.8 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

\*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.