

A nova geração da E-Slap chegou com muito mais tecnologia para você dominar todos os terrenos e superar qualquer obstáculo.

Destrua as Pistas

A E-Slap é equipada com o motor Bafang M430 e a bateria Bateria Bafang 840Wh, totalmente integrados ao quadro, fornecem 500W de potência, 120 Nm de torque, com uma assistência de 45 km.

A e-Bike Feita para o MTB

A E-Slap é totalmente voltada para a prática do e-MTB XC, contando com quadro Alloy Boost, suspensão e shock RockShox (Psylo e Deluxe Select, respectivamente), Câmbio Shimano Deore 12v, freios Deore 4-Pistões, pneus Vittoria e-Agarro e canote retrátil X-Fusion Manic.

Onde Pedalar?

Trilhas, ciclovias e vias publicas. Sua velocidade de fábrica 45km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias publicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Azul/Preto	P	-	-	-
	M	029.17.261.0004	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 17 12v Grafite/Bordô	7908435908850
	G	029.19.261.0004	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 19 12v Grafite/Bordô	7908435908867
	GG	-	-	-
Verde/Grafite	P	-	-	-
	M	029.17.261.0005	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 17 12v Preto/Preto	7908435908874
	G	029.19.261.0005	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 19 12v Preto/Preto	7908435908881
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (16)	M (17.5)	G (19)	GG (20.5)
A - Tubo do selim	-	430	483	-
B - Tubo superior	-	611	615	-
C - Tubo superior horizontal	-	630	640	-
D - Chain Stay	-	490	490	-
E - Ângulo Tubo do Selim	-	75.5°	75.5°	-
F - Ângulo Tubo Direção	-	65°	65°	-
G - Tubo Caixa de Direção	-	115	115	-
H - Bottom Bracket Drop	-	31	31	-
Stack	-	614	614	-
Reach	-	471	480	-
Avanço (comp.)	-	50	50	-
Largura do guidão	-	800	800	-
Diâmetro do canote	-	31.6	31.6	-
Wheel size	-	29"	29"	-
Curso da suspensão	-	160	150	-

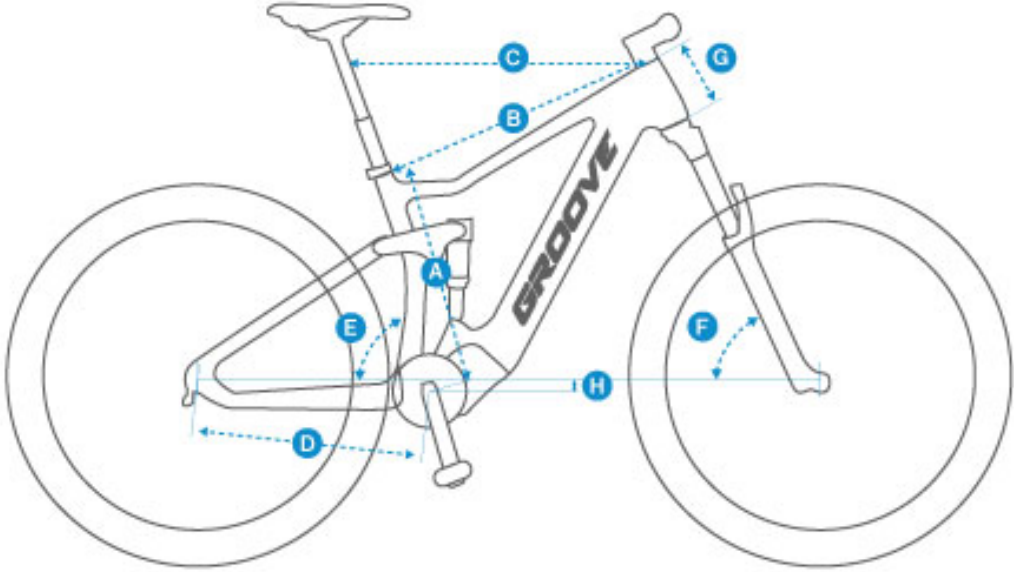



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	-
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	-

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	Manaus-AM
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	1,98x0,23x1,29
Peso produto embalado (kg)	33
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro Full I Boost "Smart Welding" Alumínio Cabeamento interno Tapered Gancheira UDH
Suspensão	Rock Shox Psylo Curso 160mm Air Boost 15x110mm Boost/ Shock Rock Shox Super Deluxe Select+ 185x55
Trocador	Shimano Deore 12v SL-M6100-IR
Câmbio Traseiro	Shimano Deore SGS 12v RD-M6100
Pedivela	Bafang 170MM
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore CS-M6100-12 10-51
Corrente	Shimano CN-M6100 12v
Alavanca de Freio	Shimano Deore Hidráulico BL-M6100
Freio	Shimano Deore BR-M6120 4 Pistões - Rotor Shimano SM-RT64 DT 180mm/TR 160mm
Movimento Central	-
Cubos	Shimano HB-TC500 Boost 15x110mm/ FH-TC500-MS-B Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Vzan VPlus Parede Dupla 32F
Guidão	Groove 800x35mm
Mesa	Groove 50mm
Canote	Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (M) 125mm (L) 150mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria E-Agarro 29x2.40
Peso	28 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.