

Ideal para ir aonde você precisar com mais leveza, praticidade e agilidade. Fugindo da parte ruim do trânsito e chegando ao seu destino com mais energia. A nova Jazz vem equipada com motor 48v 750w – 32km/h, bateria de lítio 48v 15Ah 720Wh com autonomia de até 50km, acelerador no guidão, transmissão 7 velocidades, sendo pedivela único 46D e roda-livre 7v com câmbio e trocador Shimano, pneu 20x4.0”, freios à disco hidráulico. Conta também com acessórios essenciais para o uso urbano, como para-lamas, farol de led, lanterna com seta integrada, refletores na roda e buzina.

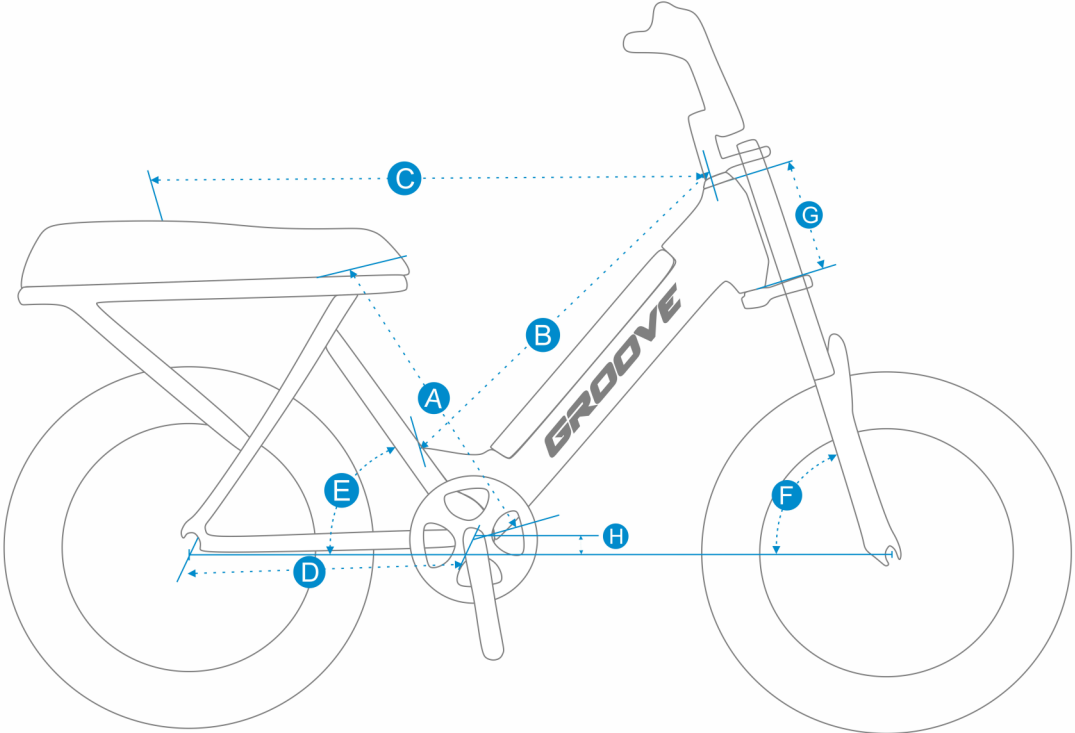
Onde Pedalar? Trilhas, ciclovias e vias publicas. Sua velocidade de fábrica 32km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias publicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.

DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Champagne	P	020.00.261.0004	Bicicleta Elétrica Jazz 20 7v Champagne	7908435909123
	M	-	-	-
	G	-	-	-
	GG	-	-	-
Grafite	P	020.00.261.0005	Bicicleta Elétrica Jazz 20 7v Grafite	7908435909130
	M	-	-	-
	G	-	-	-
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (9)	M	G	GG	
A - Tubo do selim	230	-	-	-	
B - Tubo superior	590	-	-	-	
C - Tubo superior horizontal	609	-	-	-	
D - Chain Stay	450	-	-	-	
E - Ângulo Tubo do Selim	54.5°	-	-	-	
F - Ângulo Tubo Direção	70°	-	-	-	
G - Tubo Caixa de Direção	180	-	-	-	
H - Bottom Bracket Drop	-	-	-	-	
Stack	-	-	-	-	
Reach	-	-	-	-	
Avanço (comp.)	80	-	-	-	
Largura do guidão	680	-	-	-	
Diâmetro do canote	-	-	-	-	
Wheel size	20"	-	-	-	
Curso da suspensão	-	-	-	-	



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	-
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	-
Peso produto embalado (kg)	38.5 aprox.
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove Aço I Cabeamento Interno I Suspensão Traseira
Suspensão	Aço 20 DH Duplo Crown I Curso 40mm
Trocador	Shimano SL-TX50 7v
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY200 7v
Câmbio Dianteiro	-
Pedivela	Coroa Única com braço alumínio 165mm 46D
Cassete ou Roda Livre	Aço 7 velocidades 14-28D
Corrente	7 velocidades
Alavanca de Freio	Alumínio para freio hidráulico
Freio	Hidráulico Karasawa HDM-5E
Movimento Central	Selado
Cubos	Integrado - Roda de Liga Magnésio
Raios	-
Aros	Integrado - Roda de Liga Magnésio
Guidão	Aço 680x31.8mm
Mesa	Alumínio 80x31.8mm
Canote	-
Abraçadeira de selim	-
Selim	Assento em P.U
Pneu	Borracha Preto 20x4.0"
Peso	33.4 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.