

A nova bicicleta elétrica dobrável é ideal para intermodalidade, combinando seu uso com outros meios de transporte. Dobrada, é facilmente carregada ao nosso lado quando caminhamos em uma estação ou shopping. Com seu aro 20 e quadro/garfo em magnésio, ela se torna leve, pequena e é prática para guardar, colocar no porta-malas de carros ou para levar no trem, metrô, ônibus, escada rolante e elevador. Ideal para quem gosta de pedalar e chegar mais rápido, fugindo do trânsito sem se cansar e aproveitando o caminho para se exercitar. A nova TO-GO 20 vem equipada com motor 36v 250w – 32km/h, bateria de lítio 36v 7.8Ah 280Wh com autonomia de até 40km, acelerador no guidão, transmissão 7 velocidades, sendo pedivela único 46D e roda-livre 7v com câmbio e trocador Shimano, pneu 20x1.95, freios à disco hidráulico. Conta também com acessórios essenciais como farol, refletores na roda e buzina.

Onde Pedalar? Trilhas, ciclovias e vias publicas. Sua velocidade de fábrica 32km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias publicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Azul	P	020.00.261.0000	Bicicleta Elétrica Dobrável To Go 20 7v Azul	7908435909109
	M	-	-	-
	G	-	-	-
	GG	-	-	-
Vermelho	P	020.00.261.0001	Bicicleta Elétrica Dobrável To Go 20 7v Vermelho	7908435909116
	M	-	-	-
	G	-	-	-
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (9)	M	G	GG
A - Tubo do selim	230	-	-	-
B - Tubo superior	590	-	-	-
C - Tubo superior horizontal	609	-	-	-
D - Chain Stay	405	-	-	-
E - Ângulo Tubo do Selim	76°	-	-	-
F - Ângulo Tubo Direção	73°	-	-	-
G - Tubo Caixa de Direção	81	-	-	-
H - Bottom Bracket Drop	25	-	-	-
Stack	-	-	-	-
Reach	-	-	-	-
Avanço (comp.)	-	-	-	-
Largura do guidão	620	-	-	-
Diâmetro do canote	55.6	-	-	-
Wheel size	20"	-	-	-
Curso da suspensão	-	-	-	-

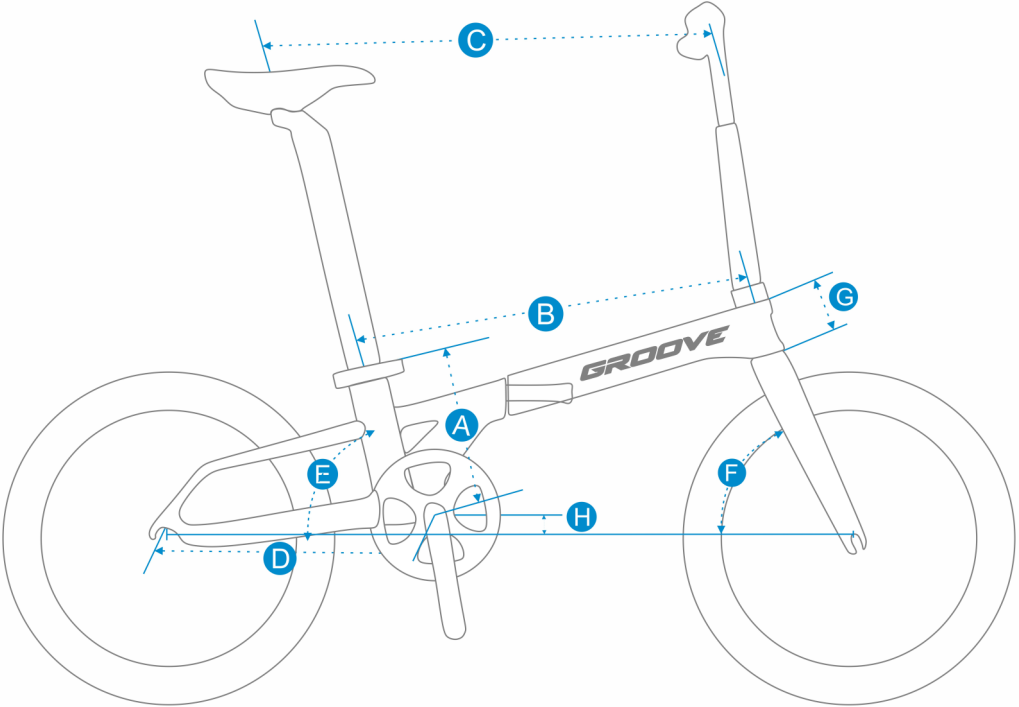



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	-
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	-
Peso produto embalado (kg)	23 aprox.
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove Dobrável em Magnésio I Cabeamento Interno
Suspensão	Groove Rígido em Magnésio
Trocador	Shimano SL-TX50 7v
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY300 7v
Câmbio Dianteiro	-
Pedivela	Coroa Única com braço alumínio 170mm 46D
Cassete ou Roda Livre	Shimano MF-TZ500-7 14-28D
Corrente	7 velocidades
Alavanca de Freio	Alumínio para freio hidráulico
Freio	Hidráulico BH-M880
Movimento Central	Selado
Cubos	Dianteiro: Alumínio 36F
Raios	Aço Preto
Aros	Alumínio, Parede Dupla 36F
Guidão	Alumínio 620x25.4mm
Mesa	Alumínio Dobrável 25.4mm
Canote	Bateria de Lítio Ø55.6mm com carrinho
Abraçadeira de selim	Alumínio com chave trava da bateria
Selim	Conforto
Pneu	Kenda Borracha Preto 20x1.95"
Peso	20 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.