

A nova bicicleta elétrica urbana continua com o máximo em design, única e com componentes de alta qualidade. A E-Urban é a maneira mais charmosa de explorar a cidade e seu dia a dia. Inteiramente voltada para o conforto e versatilidade do ciclista. Vem equipada com motor no cubo traseiro de 36v 250w – 32km/h, bateria de lítio integrada 36v 13.2Ah 475Wh com autonomia de até 40km, acelerador no guidão, quadro alumínio, transmissão 7 velocidades, sendo pedivela único 44D e roda-livre 7v com câmbio e trocador Shimano, pneus 700x45c, freios à disco hidráulico e garfo suspensão. Para facilitar ainda mais o seu dia a dia, ela conta com acessórios como, para-lamas dianteiro e traseiro, farol, refletores na roda, buzina e lanterna integrada ao bagageiro.

Onde Pedalar? Trilhas, ciclovias e vias publicas. Sua velocidade de fábrica 32km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias publicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Grafite	P	-	-	-
	M	700.17.261.0000	Bicicleta Elétrica Urban 700C 17 7v Grafite	7908435909062
	G	700.19.261.0000	Bicicleta Elétrica Urban 700C 19 7v Grafite	7908435909079
	GG	-	-	-
Champagne	P	-	-	-
	M	700.17.261.0001	Bicicleta Elétrica Urban 700C 17 7v Champagne	7908435909086
	G	-	-	-
	GG	-	-	-
Bordô	P	-	-	-
	M	700.17.261.0002	Bicicleta Elétrica Urban 700C 17 7v Bordô	7908435909093
	G	-	-	-
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15)	M (17)	G (19)	GG (20.5)
A - Tubo do selim	-	432	483	-
B - Tubo superior	-	604	604	-
C - Tubo superior horizontal	-	623	630	-
D - Chain Stay	-	474	474	-
E - Ângulo Tubo do Selim	-	73°	73°	-
F - Ângulo Tubo Direção	-	71°	71°	-
G - Tubo Caixa de Direção	-	170	170	-
H - Bottom Bracket Drop	-	65	65	-
Stack	-	-	-	-
Reach	-	-	-	-
Avanço (comp.)	-	90	90	-
Largura do guidão	-	660	660	-
Diâmetro do canote	-	30.4	30.4	-
Wheel size	-	700c	700c	-
Curso da suspensão	-	80	80	-

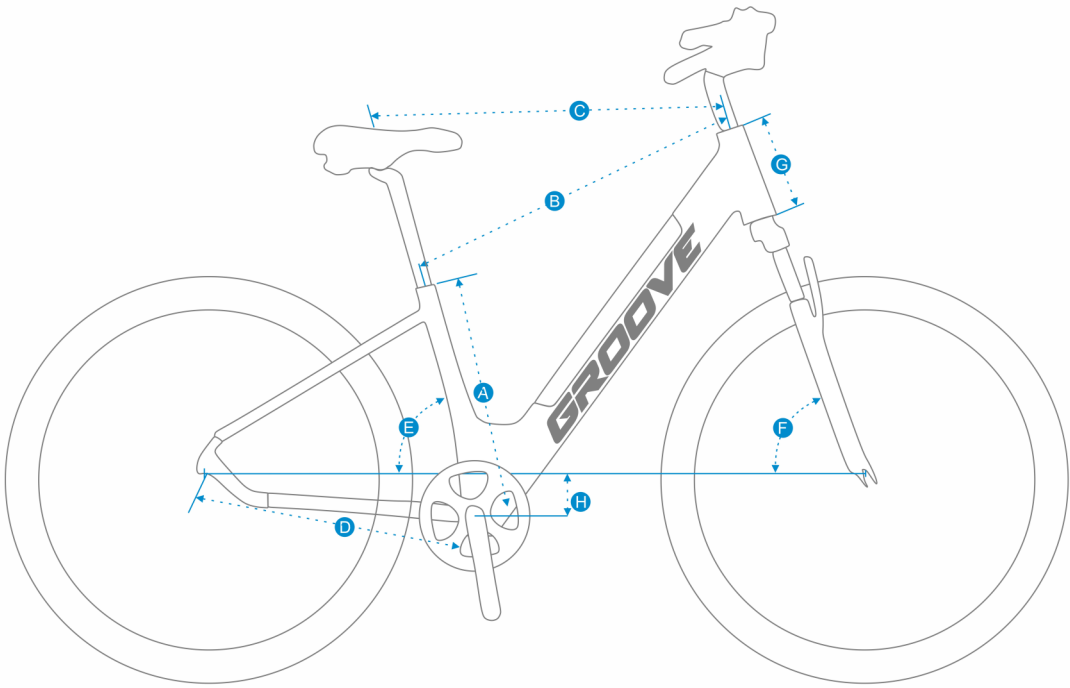

Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m	Local de Faturamento	-
	M	1,72 - 1,76m	Dimensões produto embalado CxLxA (m)	-
	G	1,77 - 1,82m	Peso produto embalado (kg)	28.4
	GG	1,83 - 1,90m	Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove Alumínio Cabeamento Interno I Bateria Integrada
Suspensão	Groove crown Alloy com trava no ombro
Trocador	Shimano SL-TX50 7v
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY300 7v
Câmbio Dianteiro	-
Pedivela	Coroa Única com braço alumínio 170mm 44D
Cassete ou Roda Livre	Shimano MF-TZ500-7 14-28D
Corrente	7 velocidades
Alavanca de Freio	Alumínio para freio hidráulico
Freio	Hidráulico Karasawa HDM-2E
Movimento Central	Selado
Cubos	Dianteiro: Aço 36F
Raios	Aço Preto
Aros	Alumínio, Parede Dupla 36F
Guidão	Alumínio Conforto 660x31.8mm
Mesa	Alumínio Regulável 31.8mmx90mm
Canote	Alumínio 30.4mm
Abraçadeira de selim	Alumínio 34.9mm
Selim	Conforto
Pneu	Kenda Borracha Preto 700x45c
Peso	25.4 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.