

Novo Quadro Full Carbon T-700/800 | Cabeamento interno completo pela caixa de direção | Sistema Split Pivot | Shock Rockshox SIDLUXE Ultimate Remote Out Pull 190×45 Debonair | Suspensão Rockshox SID ULT Boost 15×110 Debonair+ 120mm Tapered | Trava de suspensão Rockshox Twistloc – Bloqueio simultâneo amortecedor dianteiro e traseiro | Suporte para 2 caramanholas (exceto no tamanho S). Transmissão 12v Deore Di2.


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Vermelho/Bordô	P	029.16.261.0002	Bicicleta Slap 9 16 12v Vermelho/Bordô	7908435908782
	M	029.18.261.0002	Bicicleta Slap 9 17.5 12v Vermelho/Bordô	7908435908799
	G	029.19.261.0002	Bicicleta Slap 9 18.5 12v Vermelho/Bordô	7908435908805
	GG	-	-	-
Azul/Preto	P	-	-	-
	M	029.18.261.0003	Bicicleta Slap 9 17.5 12v Azul/Preto	7908435908812
	G	029.19.261.0003	Bicicleta Slap 9 18.5 12v Azul/Preto	7908435908829
	GG	029.21.261.0003	Bicicleta Slap 9 20.5 12v Azul/Preto	7908435908836

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (16)	M (17.5)	G (18.5)	GG (20.5)
A - Tubo do selim	400	440	480	520
B - Tubo superior	-	-	-	-
C - Tubo superior horizontal	567	590	612	639
D - Chain Stay	440	440	440	440
E - Ângulo Tubo do Selim	76°	76°	76°	76°
F - Ângulo Tubo Direção	66°	66°	66°	66°
G - Tubo Caixa de Direção	90	100	110	120
H - Bottom Bracket Drop	38	38	38	38
Stack	591	600	609	618
Reach	420	440	460	485
Avanço (comp.)	80	80	90	90
Largura do guidão	740	740	740	740
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	31.6
Wheel size	29"	29"	29"	29"
Curso da suspensão	120	120	120	120

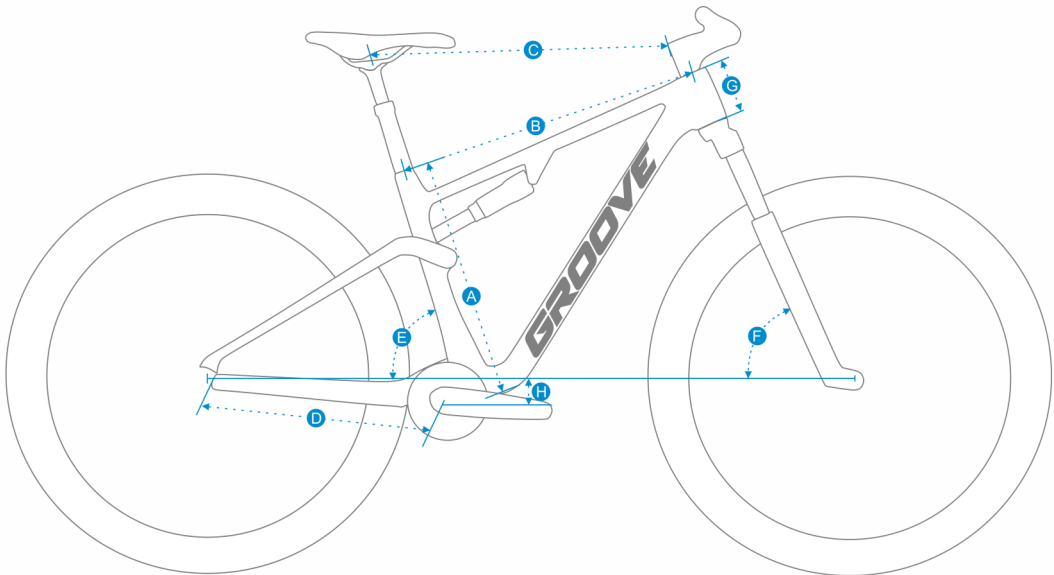



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	Manaus-AM
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	1,52x0,24x0,77
Peso produto embalado (kg)	15,6
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Carbono T-700/800 - Split Pivot - Cabeamento Interno - Boost 148mm - Tapered
Suspensão	Rockshox SID Ultimate Boost 15x110 Debonair+ 120mm Tapered / Shock Rockshox SID LUXE Ultimate Remote Out Pull 190x45 Debonair
Trocador	Shimano Deore Di2 12v SW-M6250-IR
Câmbio Traseiro	Shimano Deore Di2 12V RD-M6250-SGS
Pedivela	Shimano 34D FC-MT510-1 S (16) 170mm I M (17.5) - L (18.5) - XL (20.5) 175mm
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore 12V 10-51D CS-M6100-12
Corrente	Shimano Deore CN-M6100
Alavanca de Freio	Shimano Deore BL-M6100 Hidráulico
Freio	Shimano BR-M6100 Hidráulico Rotor Shimano RT64 DT: 180mm TR: 160mm Center lock
Movimento Central	Shimano Integrado BB MT500 (2 pieces crank)
Cubos	Shimano HB-TC500 Boost 15x110mm/ FH-TC500-MS-B Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove 740x31.8mm Backsweep 9°
Mesa	Groove (S-M) 80mm (L-XL) 90mm
Canote	Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (S-M) 100mm (L-XL) 125mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria XCR - DT: Mezcal 29x2.40 I TR: Peyote 29x2.40
Peso	12.6 kg Aprox.
Garantia Quadro	02 anos
Garantia Componentes	06 Meses

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.